



VERTICA D BI

Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineții nu sunt incluși și trebuie comandați separat, la cerere.

VERTICA D BI


Our VERTICA D BI radiators are manufactured using state of the art welding technology, which gives a superior finish because the welds are virtually invisible. With its double configuration, VERTICA D BI boasts superior heat outputs, and can be accessorized with different shapes of towel and robe hooks.

Radiatoarele VERTICA D BI sunt fabricate folosind o tehnologie unică de sudare la interior care oferă o mai bună finisare, astfel încât sudurile sunt, practic, invizibile. Are o configurație dublă, ceea ce îi oferă o putere termică sporită.



| Height/ Înălțime (H) | Length/ Lățime (L) | Centres/ Interax (A) | No el/Nr elemente | Weight/ Greutate | Volume/ Volum | OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt) | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | Δt=30°C | Δt=40°C | Δt=50°C | Δt=60°C |
| mm | mm | mm | pcs | kg | l | ral | ral | ral | ral |
| 600 | 445 | 558 | 20 | 18.57 | 12.03 | 420 | 593 | 801 | 1001 |
| 600 | 815 | 558 | 36 | 33.44 | 21.66 | 756 | 1067 | 1442 | 1803 |

● We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

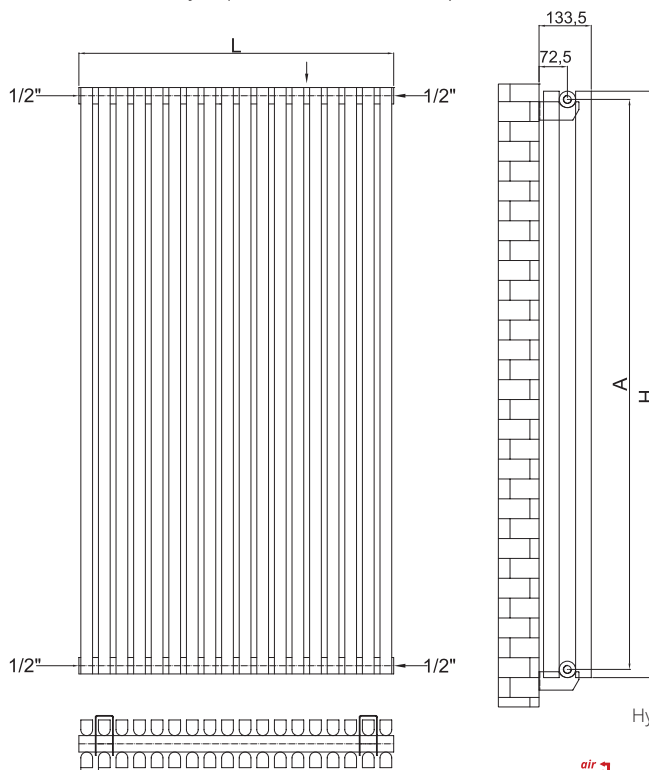

Hydraulic connections/Conexiuni hidraulice*




Max. working pressure/Presiune max. de lucru 10 bar



Max. working temperature/ Temperatură max. de lucru 90 °C



Mounting kit included/ Kit montaj inclus: K15 pag. 155

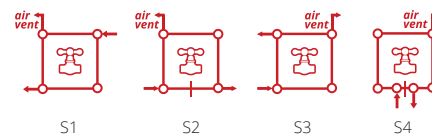

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements. Când comandați trebuie să menționați tipul de alimentare necesar. Prețul se modifică în funcție de cerințe.