




Heaton

DESIGN RADIATORS RADIATOARE DE DESIGN

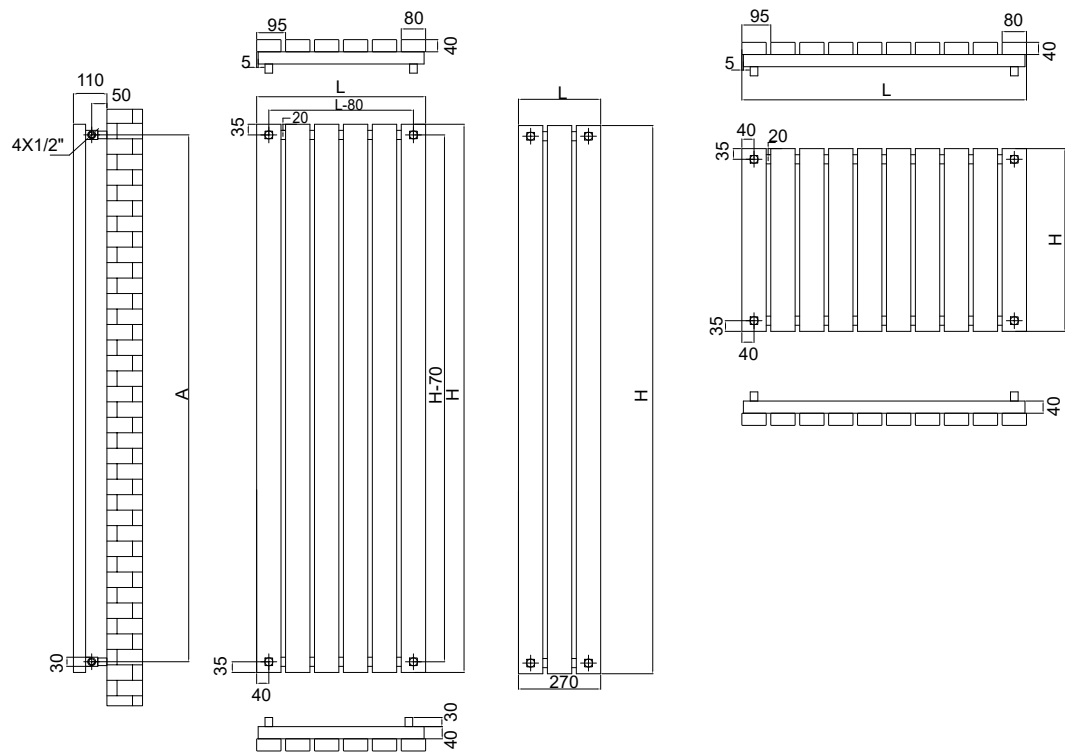

Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	Centres Interax (A)	No el Nr elemente	Weight Greutate	Volume Volum	Output / Putere termică (watt) Δt=30°C	Output / Putere termică (watt) Δt=50°C
						ral W	ral W
600	745	530	8	15.87	15.16	306	589
600	935	530	10	19.84	18.96	383	737
1800	270	1730	3	15.57	15.92	264	507
1800	555	1730	6	31.18	31.18	529	1,017




Also suitable for horizontal mounting.
Contact us for details!



Poate fi instalat și orizontal.
Contactați-ne pentru detalii!

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice



Recommended valves, not
included: QUATTRO, pag 230
Robineți recomandați, nu sunt
incluși: QUATTRO, pag 230

- Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 5.5 bar
- Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 90°C
- Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06
- Factory pressure test/
Presiune de probă: 7 bar
- Elements&collectors/
Elemente și colectori: 80x40+40x30 mm