




Hendra



	Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	Centres Interax (A)	No el Nr elemente	Weight Greutate	Volume Volum	Output / Putere termică (watt) Δt=30°C	Output / Putere termică (watt) Δt=50°C
							ral W	ral W
mono	600	273	558	6	6.18	3.55	122	235
	600	408	558	9	9.26	5.32	183	352
	600	543	558	12	12.35	7.08	244	469
	1500	273	1458	6	12.87	7.89	277	532
	1500	408	1458	9	19.31	11.83	414	797
	1500	543	1458	12	25.74	15.77	553	1063
	1800	273	1758	6	15.11	9.33	328	631
	1800	408	1758	9	22.65	14.00	492	946
bi	1800	543	1758	12	30.20	18.66	655	1261
	600	273	558	12	11.54	6.44	225	433
	600	408	558	18	17.31	9.66	337	649
	600	543	558	24	23.07	12.87	450	865
	1500	273	1458	12	24.93	15.12	534	1027
	1500	408	1458	18	37.40	22.68	801	1540
	1500	543	1458	24	49.86	30.23	1068	2053
	1800	273	1758	12	29.40	18.01	637	1225
	1800	408	1758	18	44.09	27.02	955	1837
	1800	543	1758	24	58.79	36.02	1273	2449

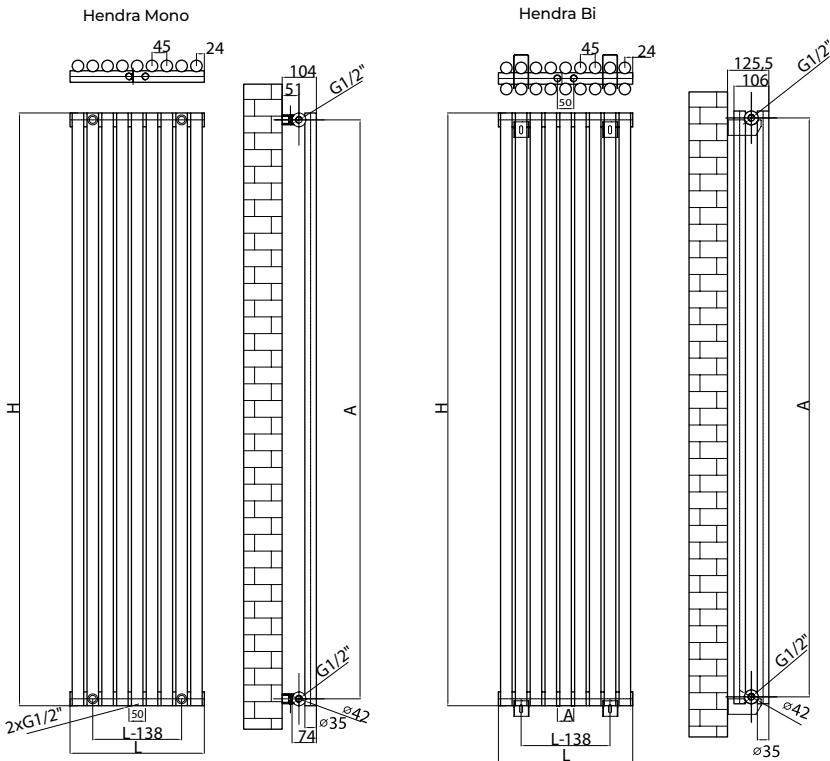

Also suitable for horizontal mounting.
Contact us for details!

Poate fi instalat și orizontal.
Contactați-ne pentru detalii!

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice



Recommended valves, not included: SWING, pag 230
Robineți recomandați, nu sunt incluși: SWING, pag 230

** When placing an order, please specify the desired type of connection as the pricing varies based on your requirements.
Când plasați o comandă, vă rugăm să specificați tipul de conexiune dorit, deoarece prețul variază în funcție de cerințe.

- Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 10 bar
- Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 90°C
- Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K02
- Factory pressure test/
Presiune de probă: 13 bar
- Elements&collectors/
Elemente și colectori: Ø35x42 mm