




Mega Burlani




Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	Centres Interax (A)	No el Nr elemente	Weight Greutate	Volume Volum	Output / Putere termică (watt) $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	Output / Putere termică (watt) $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$
						ral W	ral W
800	89	695	1	6.40	1.40	112	214
800	287	695	3	19.40	4.30	340	649
800	386	695	4	25.90	5.80	454	867
800	485	695	5	32.40	7.20	568	1,085
1800	89	1695	1	14.20	3.00	244	467
1800	287	1695	3	42.60	9.10	738	1,408
1800	386	1695	4	56.90	12.10	984	1,879
1800	485	1695	5	71.10	15.10	1,231	2,349

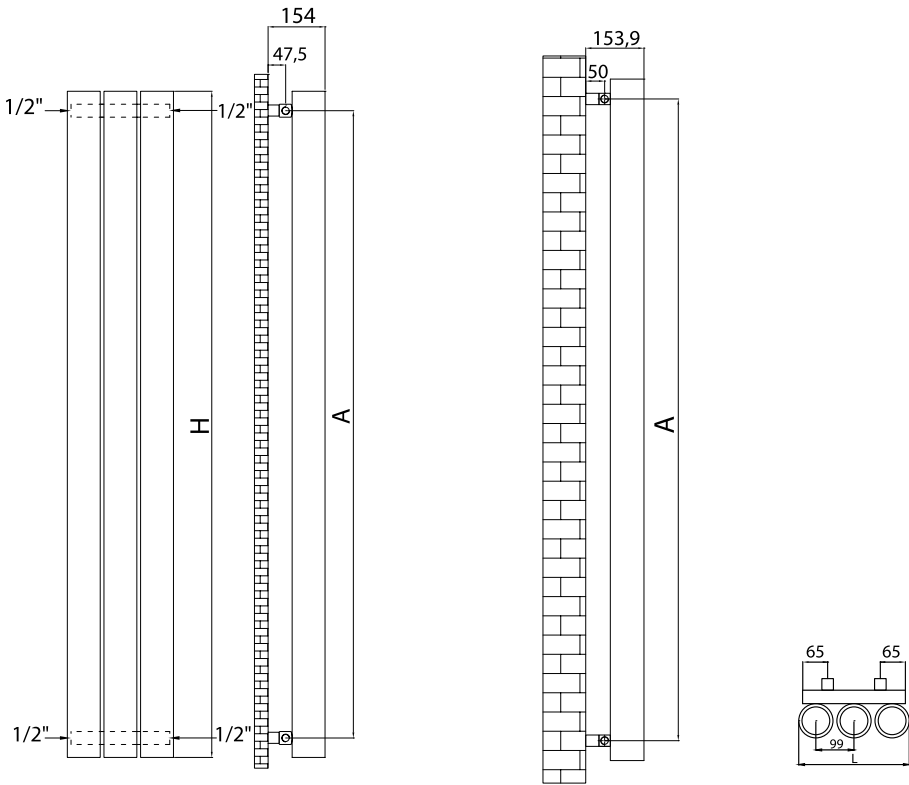

Also suitable for horizontal mounting.
Contact us for details!

Poate fi instalat și orizontal.
Contactați-ne pentru detalii!

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice

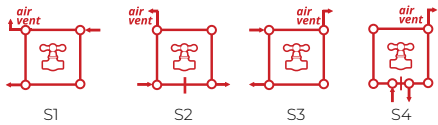

Recommended valves, not
included: SWING, pag 230
Robineți recomandați, nu sunt
incluși: SWING, pag 230

** When placing an order, please specify the desired type of connection as the pricing varies based on your requirements.
Când plasați o comandă, vă rugăm să specificați tipul de conexiune dorit, deoarece prețul variază în funcție de cerințe.

- Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 10 bar
- Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 90 °C
- Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06
- Factory pressure test/
Presiune de probă: 13 bar
- Elements&collectors/
Elemente și colectori: 89x35x35 mm