

Calorifer **CELSIUS**



Garanție



Montaj ușor



Confort termic sporit
prin putere calorică superioară



**Material și tehnologie
de calitate superioară**

sablare, fosfodegresare, vopsire în
câmp electrostatic



**Presiune
maximă de lucru
10 bari**




**Presiune
de probă
13-15 bari**

CELSIUS sunt calorifere portprosop realizate din profil de oțel de calitate superioară și executate cu cea mai durabilă tehnică de sudare și vopsire.

Datorită tehnologiei de fabricație, precum și a materialului folosit (țeavă și colector cu grosime mai mare), caloriferele Celsius au o **putere calorică superioară**, precum și o **durată de viață sporită**.

Material	Țeavă și colector din profil din oțel de calitate superioară, considerabil mai groasă decât cea a caloriferelor obișnuite
Presiune maximă de lucru Presiune de probă	10 bari 13-15 bari
Temperatură maximă	110°C
Racorduri	3 racorduri cu filet interior 1/2"
Tehnologie de fabricație	Sablare pentru un mai bun suport la vopsire, coroziune, clătire cu apă demineralizată Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea pulbere de înaltă calitate
Garanție	10 ani
Accesorii de montaj incluse	Console montaj cu distanță reglabilă de perete, ventil de aerisire 1/2"
Finisaj	Vopsit alb, RAL 9010

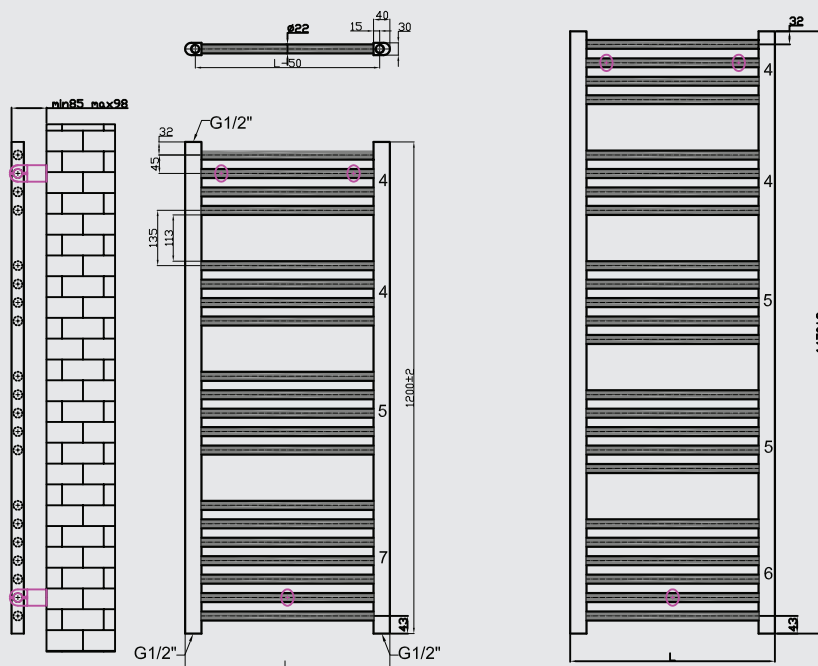

Mărire	Lățime (cm)	Înălțime (cm)	Interax (mm)	Număr elemente	Putere termică [W] Δt=50°C (75/65/20)	Putere termică [W] Δt=60°C (90/70/20)
500x1200	500	1200	450	20	458	570
600x1200	600	1200	550	20	531	660
500x1500	500	1470	450	24	553	689
600x1500	600	1470	550	24	640	797